



■ výroba ■ prodej ■ pronájem ■ servis ■ leasing ■ grafika ■ statika ■ konstrukce


Základní technické údaje Citylight rollbox - single

Rozměr Citylightu (mm):	1450(š) x 1900(v) včetně rámu
Rozměr reklamní plochy (mm):	1290(š) x 1734(v) / 2,24 m ²
Rozměr vizuelní plochy (mm):	1230(š) x 1680(v)
Počet reklamních plakátů (ks):	6
Celková hmotnost (kg)	92,0 (33,4kg/m ²)
Provedení:	rám je vyroben ze speciálních hliníkových slitin, vizuelní plocha je osazena 3mm PC deskou
Otočný mechanismus:	otáčení reklamních motivů zajišťuje krokový motor s převodovkou, ovládán řídicí jednotkou, o výkonu 30W (2 motory)
Provoz:	pro maximální životnost je doporučena provozní doba 14 - 16 hodin denně
Napájení:	napětí 230V, frekvence 50Hz příkon 100W
Ovětlení:	vlastní, 6ks T8 zářivka (30W/ks)
Funkce:	Ochrana proti zkratu, voděodolnost, nastavení času zapnutí a vypnutí 4 rychlosti rolování
Umístění:	Outdoor (venkovní) a indoor (vnitřní), na zeď nebo do země

Ceník:

Počet kusů:	Cena v Kč / kus:	Sleva v Kč / kus:	Sleva v Kč / celkem:	Sleva v %:	Cena v Kč / celkem:
1	41.325	0	0	0	41.325
2	40.085	1.240	2.480	3	80.170
3	39.260	2.065	6.195	5	117.780
4	38.435	2.890	11.560	7	153.740
5	37.605	3.720	18.600	9	188.025
6	36.365	4.960	29.760	12	218.190

Ceny jsou uvedeny bez DPH

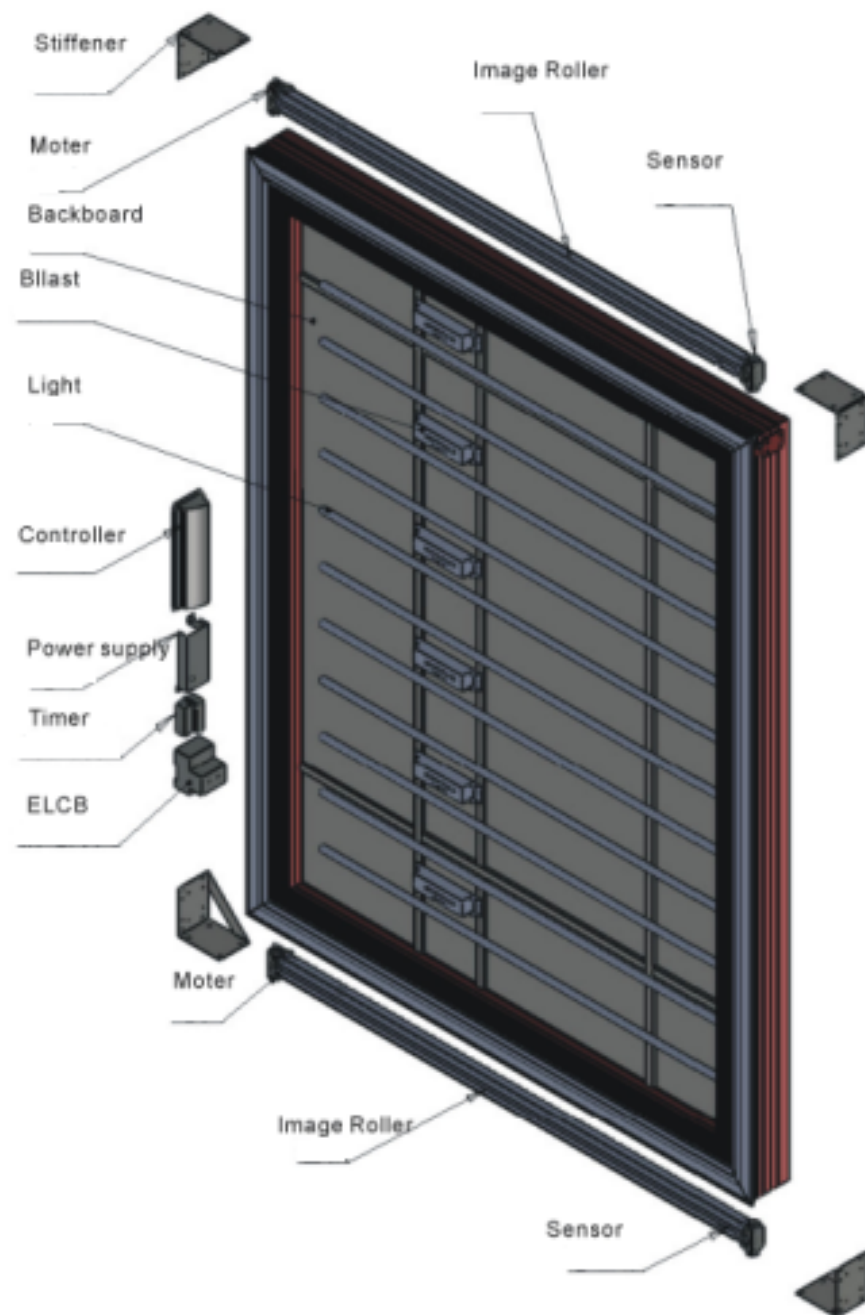




Základní technické údaje Citylight rollbox - double

Rozměr Citylightu (mm):	1450(š) x 2580(v) včetně rámu
Rozměr reklamní plochy (mm):	1290(š) x 1734(v) / 2,24 m ²
Rozměr vizuelní plochy (mm):	1230(š) x 1680(v)
Počet reklamních plakátů (ks):	6
Celková hmotnost (kg)	221,0 (59,1kg/m ²)
Provedení:	rám je vyroben z 1.5 válcovaných ocelových plechů, vizuelní plocha je osazena 3mm PC deskou
Otočný mechanismus:	otáčení reklamních motivů zajišťuje krokový motor s převodovkou, ovládán řídicí jednotkou, o výkonu 30W (2 motory)
Provoz:	pro maximální životnost je doporučena provozní doba 14 - 16 hodin denně
Napájení:	napětí 230V, frekvence 50Hz příkon 100W
Ovětlení:	vlastní, 4ks T8 zářivka (30W/ks)
Funkce:	Ochrana proti zkratu, voděodolnost, nastavení času zapnutí a vypnutí 4 rychlosti rolování
Umístění:	Outdoor (venkovní) a indoor (vnitřní), do země

Ceník:

Počet kusů:	Cena v Kč / kus:	Sleva v Kč / kus:	Sleva v Kč / celkem:	Sleva v %:	Cena v Kč / celkem:
1	82.650	0	0	0	82.650
2	80.170	2.480	4.960	3	160.340
3	78.520	4.130	12.390	5	235.560
4	76.865	5.785	23.140	7	307.460
5	75.215	7.435	37.175	9	376.075
6	72.735	9.915	59.490	12	436.410

Ceny jsou uvedeny bez DPH

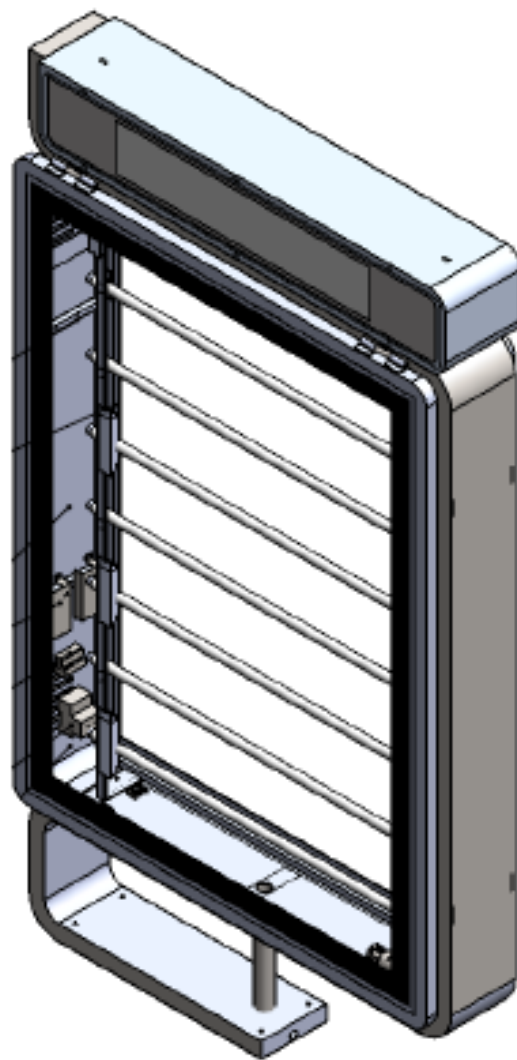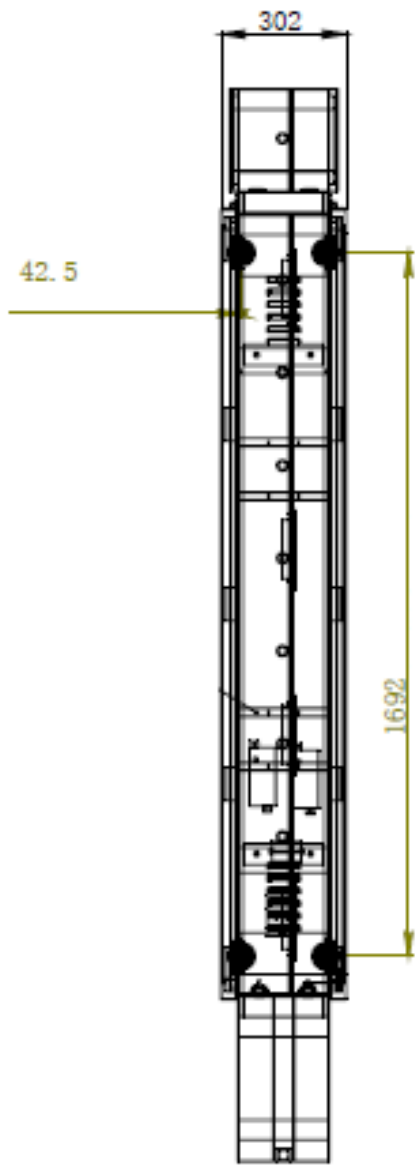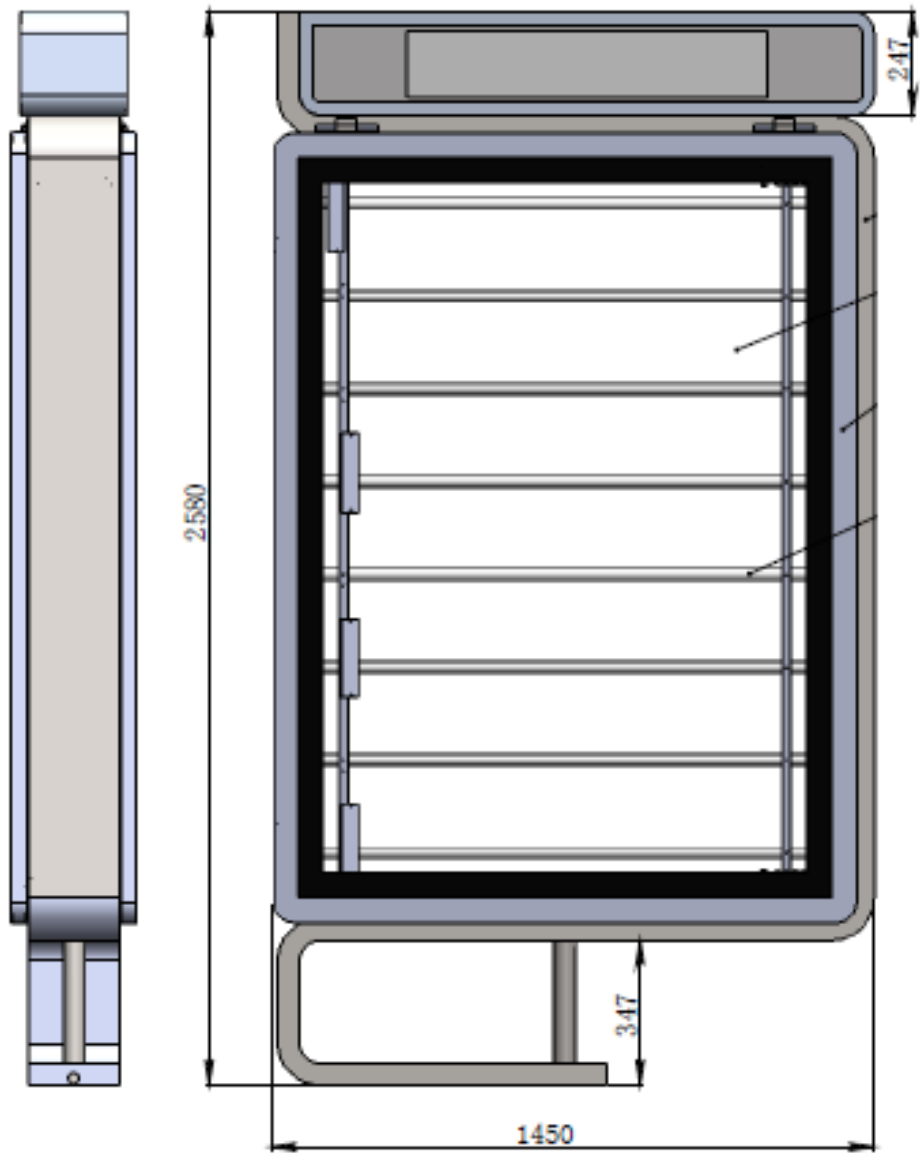



Základní technické údaje Citylight rollbox - Slim A1

Rozměr Citylightu (mm):	594(š) x 841(v) včetně rámu
Rozměr reklamní plochy (mm):	534(š) x 781(v) / 0,42 m ²
Rozměr vizuelní plochy (mm):	504(š) x 751(v)
Počet reklamních plakátů (ks):	3
Celková hmotnost (kg)	14 (28,0kg/m ²)
Provedení:	rám je vyroben ze speciálních hliníkových slitin, vizuelní plocha je osazena 4mm tvrzeným sklem
Otočný mechanismus:	otáčení reklamních motivů zajišťuje krokový motor s převodovkou, ovládán řídicí jednotkou, o výkonu 15W (2 motory)
Provoz:	pro maximální životnost je doporučena provozní doba 14 - 16 hodin denně
Napájení:	napětí 230V, frekvence 50Hz příkon 100W
Ovětlení:	vlastní, zářivky T4 (18W/ks)
Funkce:	Ochrana proti zkratu, voděodolnost, nastavení času zapnutí a vypnutí 4 rychlosti rolování
Umístění:	indoor (vnitřní), na zeď
Další velikosti:	A2, A3

Ceník:

Počet kusů:	Cena v Kč / kus:	Sleva v Kč / kus:	Sleva v Kč / celkem:	Sleva v %:	Cena v Kč / celkem:
1	19.850	0	0	0	19.850
2	19.255	595	1.190	3	38.510
3	18.860	990	2.970	5	56.580
4	18.460	1.390	5.560	7	73.840
5	18.065	1.785	8.925	9	90.325
6	17.470	2.380	14.280	12	104.820

Ceny jsou uvedeny bez DPH

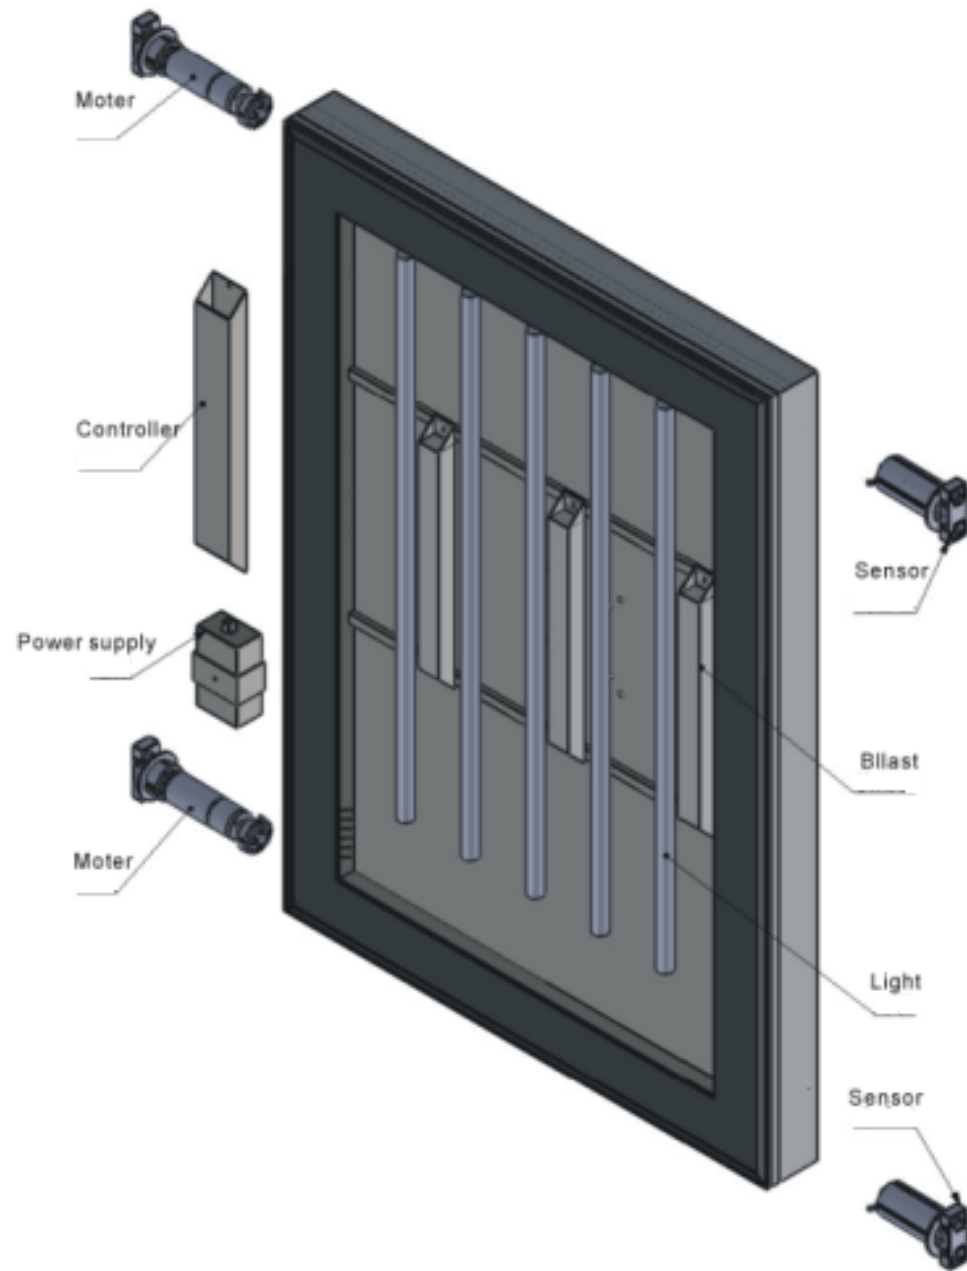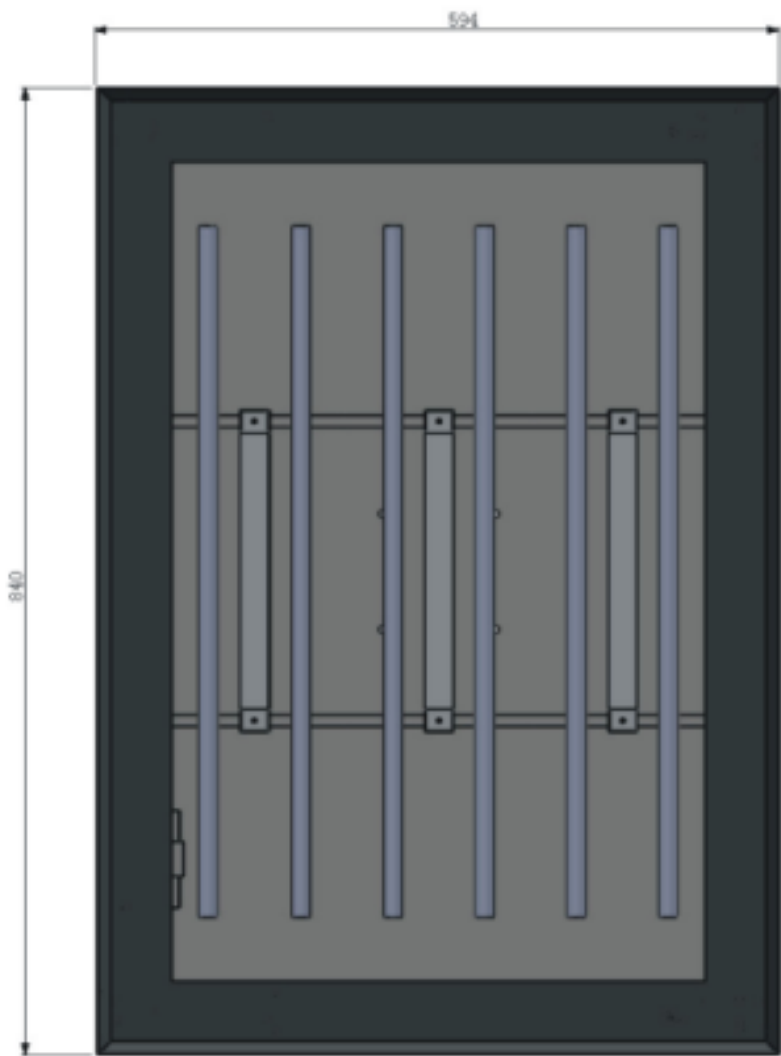


Základní technické údaje Citylight rollbox - 700x1000

Rozměr Citylightu (mm):	700(š) x 1000(v) včetně rámu
Rozměr reklamní plochy (mm):	580(š) x 880(v) / 0,51 m ²
Rozměr vizuelní plochy (mm):	480(š) x 780(v)
Počet reklamních plakátů (ks):	6
Celková hmotnost (kg)	25 (35,7kg/m ²)
Provedení:	rám je vyroben ze speciálních hliníkových slitin, vizuelní plocha je osazena 3mm PC deskou
Otočný mechanismus:	otáčení reklamních motivů zajišťuje krokový motor s převodovkou, ovládán řídicí jednotkou, o výkonu 30W (2 motory)
Provoz:	pro maximální životnost je doporučena provozní doba 14 - 16 hodin denně
Napájení:	napětí 230V, frekvence 50Hz příkon 100W
Ovětlení:	vlastní, 6ks T8 zářivka (30W/ks)
Funkce:	Ochrana proti zkratu, voděodolnost, nastavení času zapnutí a vypnutí 4 rychlosti rolování
Umístění:	Outdoor (venkovní) a indoor (vnitřní), na zeď nebo do země

Ceník:

Počet kusů:	Cena v Kč / kus:	Sleva v Kč / kus:	Sleva v Kč / celkem:	Sleva v %:	Cena v Kč / celkem:
1	27.450	0	0	0	27.450
2	26.630	820	1.640	3	53.260
3	26.080	1.370	4.110	5	78.240
4	25.530	1.920	7.680	7	102.120
5	24.980	2.470	12.350	9	124.900
6	24.155	3.295	19.770	12	144.930

Ceny jsou uvedeny bez DPH

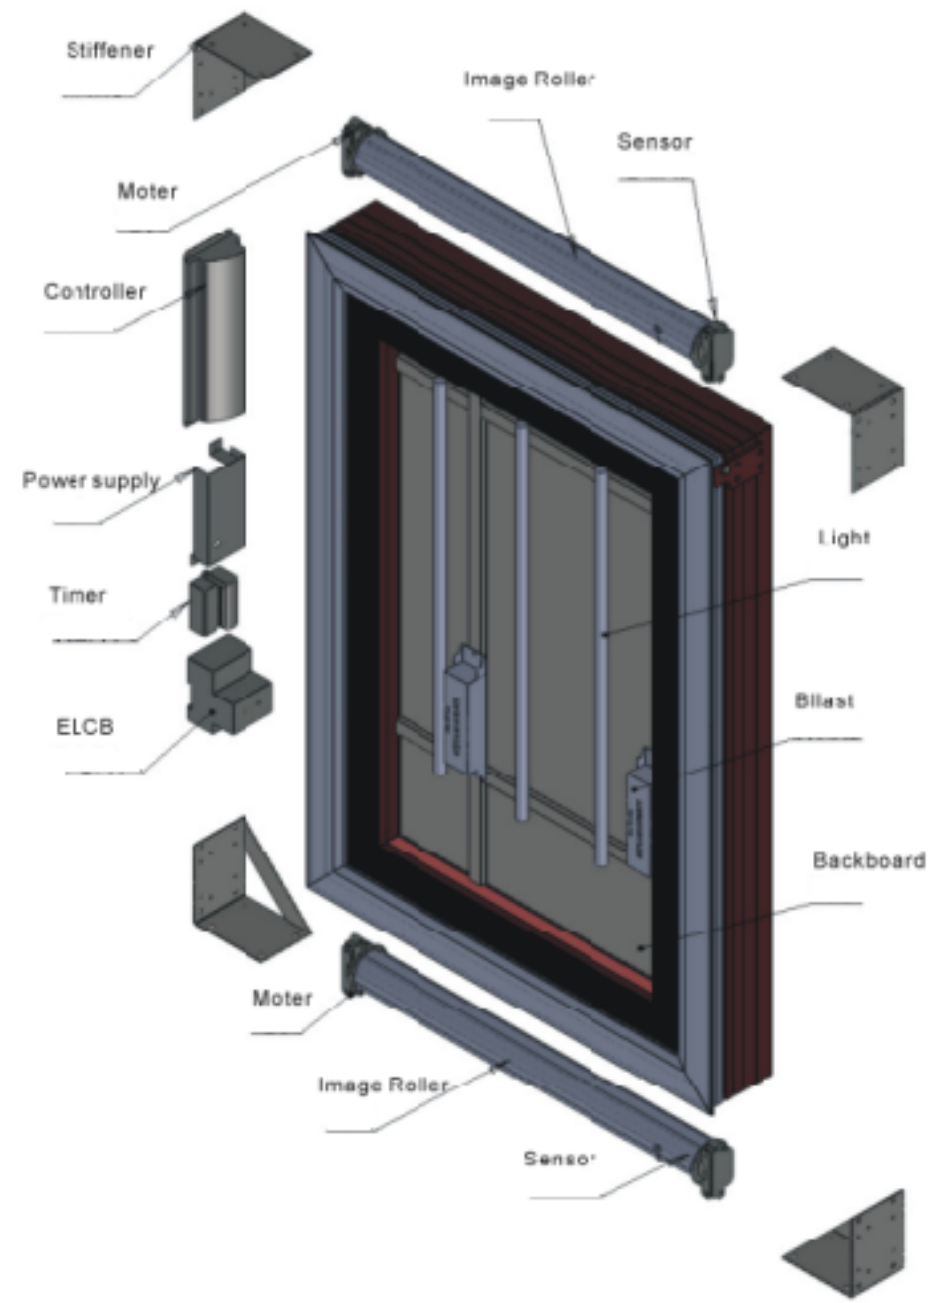



www.wallvision.cz
Czech Republic
tel.: +420 720 56 56 56
info@wallvision.cz

■ výroba ■ prodej ■ pronájem ■ servis ■ leasing ■ grafika ■ statika ■ konstrukce